



Nappa Leather


Tipo di pellame/ Hyde type	Bovino Europeo/ European bovine	L'ottima qualità della nappa leather deriva da un'accurata selezione di bovini di origine europea. Nappa leather è un fiore liscio nappato. Il procedimento di tintura è passante, nella stessa tinta della rifinitura. La superficie di ciascuna pelle è di circa 5,0 m2, lo spessore di 1,0-1,2 mm. La cartella colori comprende ma cromatica, così ampia ed attuale, distingue tale pelle per l'eccellente possibilità di utilizzo, legato alle più esigenti proposte di design. Tutti i colori sono disponibili con trattamento ignifugo e certificazione UNI9175 e BS 5852 Crib 5 con un minimo di 50 mq.
Concia/ Tanning	Al cromo/ Chrome	The excellent quality of Nappa leather derives from an accurate selection of European bovine. Nappa leather is a smooth grain one. Dyeing procedure is penetrating in the same color of the Finishing. Surface of each leather is about 5,0 m2, thickness 1,0-1,2 mm. Color Folder includes an extraordinary variety of options obtained from a single quality leather.
Tintura / Dyeing	Passante/ Penetrating	A so extended and actual chromatic gamma distinguishes this Nappa Leather for an excellent possibility of application and solve all design demands. All colors are available with fireproof treatment and UNI9175 certification and BS 5852 Crib 5 with minimum 5,0 sq.m.
Rifinitura/ Finishing	Poliuretano/ Polyurethane	
Superficie/ Surface	Fiore liscio/ Smooth grain	
Spessore/ Thickness	1,0 -1,2 mm	
Taglia media/ Average size	≥5,0 mq	

Per quanto riguarda la manutenzione vi informiamo che la nostra pelle è facilmente pulibile con acqua e sapone neutro. Vi rammentiamo che la pelle nei colori chiari è più sensibile allo sporco e richiede una regolare ed attenta pulizia, per evitare che lo sporco venga assorbito e non possa più essere rimosso.


As regards care instructions we inform you our Leather is easily washable with water and neutral soap. We remind you leather in clear colors is more sensitive to dirt and demands a regular and attentive cleaning to avoid dirt to be absorbed and no longer removed.

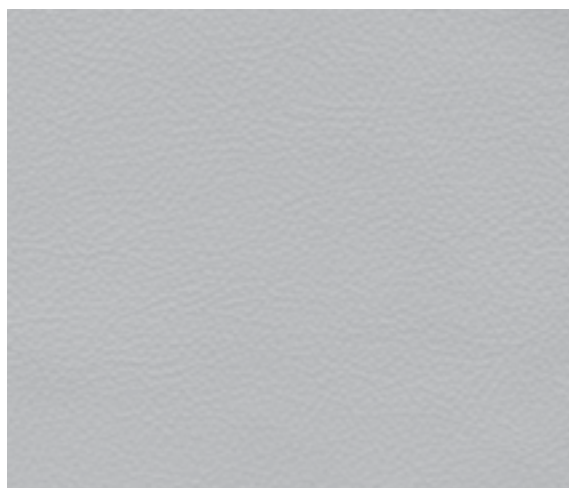


Neve 117
Pant. 11-4800




Latte 195
Pant. 11-0701




Avena 179
Pant. 14-1113




Lino 179
Pant. 14-6307



Segale 226
Pant. 16-1212




Visone 190
Pant. 18-1022




Cioccolato 6140
Pant. 19-1116




Siena 174
Pant. 17-1045




Cuoio 131
Pant. 18-0933



Caffè 189
Pant. 19-1220



Marmotta 218
Pant. 18-0513



Moretto 147
Pant. 19-0812


Caratteristiche tecniche/ Technical datasheet

Nappa Leather


Test	Norma/ Method	Valori/ Result	Scala/ Grade
Sfregamento a secco/ Dry friction	ISO 11640	≥1.000	Cicly/ Cycles
Sfregamento a umido/ Damp friction	ISO 11640	≥250	Cicly/ Cycles
Resistenza al fuoco/ Fire resistance	ISO 1021/1-2	Nessunacombustione/ No ign ition	
Ancoraggio rifinizione/ Finish locking	ISO 11644	≥3,0	N/cm2
Fatica a flessione/ Crocking fatigue	ISO 5402	≥50.000	Cicly/ Cycles
Solidità alla luce/ Solidity in light	ISO 105-Bo2	>4	Blu / Blue
Invecchiamento da calore/ Heat ageing	ISO 17228	≥4	Grigi / Gray




Bordeaux 100
Pant. 19-1524




Germanio 113
Pant. 18-1658




Ciclamino 188
Pant. 19-2315



Lillà 102
Pant. 19-2315



Viola 233
Pant. 19-3540



Bouganville 220
Pant.18-1741



Arancione 149
Pant. 16-1443



Girasole 148
Pant. 16-0946




Canarino 209
Pant. 16-0946



Pascolo 212
Pant. 17-0336



Azteco 196
Pant. 18-4834




Provenza 145
Pant. 18-4029




Bluette 105
Pant. 19-4118




Fiordaliso 227
Pant. 17-4021




Camoscio 207
Pant. 17-1310



Peltro 202
Pant. 17-1501



Beola 112
Pant. 18-0306



Nero 101
Pant. 19-0303

Leather

Tipo di pellame/
Hyde type

Bovino Europeo/
European bovine

Concia/
Tanning

Al cromo/
Chrome

Tintura /
Dyeing

Passante/
Penetrating

Rifinitone/
Finishing

Poliuretano/
Polyurethane

Superficie/
Surface

Fiore corretto/
Corrected grain

Spessore/
Thickness

0,9-1,1 mm

Taglia media/
Average size



≥ 5,0 mq

Leather è una pelle con fiore corretto realizzata su bovini di origine europea. La cartella colori è estremamente ampia e propositiva e combinata con la grana leggera ne esalta al massimo le possibilità di utilizzo. La tintura è passante con colori toni su tono. La superficie media della pelle aliseo è di circa 5,0 m2, lo spessore è di 0,9-1,1 mm.


Leather is a corrected grain one realized with European bovine. A wide range and propositional color folder combined with a soft grain exalt the possibility of application. Penetrating dyeing with tone on tone colors. Average surface of Aliseo Leather is about 5,0 M2, thickness is 0,9-1,1 mm.

Per quanto riguarda la manutenzione vi informiamo che la nostra pelle è facilmente pulibile con acqua e sapone neutro. Vi rammentiamo che la pelle nei colori chiari è più sensibile allo sporco e richiede una regolare ed attenta pulizia, per evitare che lo sporco venga assorbito e non possa più essere rimosso.


As regards care instructions we inform you our Leather is easily washable with water and neutral soap. We remind you leather in clear colors is more sensitive to dirt and demands a regular and attentive cleaning to avoid dirt to be absorbed and no longer removed.

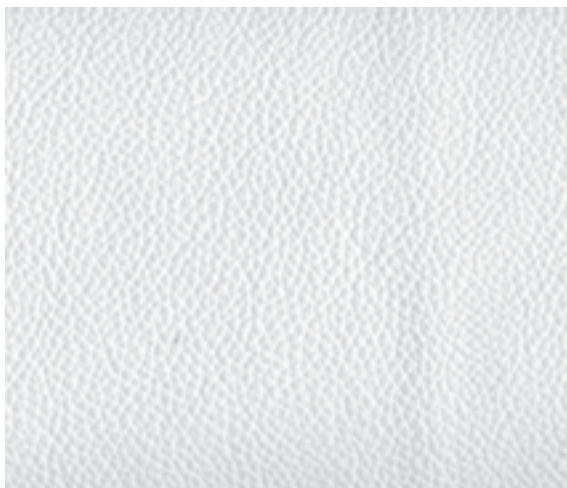


Zucchero 1517
Pant. 11-4800



Aglio 1595
Pant. 11-0701



Grano 1558
Pant. 14-1113




Ecrù 1558
Pant. 13-6105




Sahara 1526
Pant. 16-1326



Mimetico 1503
Pant. 17-0517




Tronco 1519
Pant. 19-0820



Crema 1510
Pant. 14-1038



Arancio 1515
Pant. 15-1038



Wengè 1515
Pant. 15-1050



Carruba 1575
Pant. 19-1118




Fondente 1547
Pant. 19-0912


Caratteristiche tecniche/ Technical datasheet

Leather


Test	Norma/ Method		Scala/ Grade
Sfregamento a secco/ Dry friction	ISO 11640	≥1.000	Cicly/ Cycles
Sfregamento a umido/ Damp friction	ISO 11640	≥250	Cicly/ Cycles
Resistenza al fuoco/ Fire resistance	ISO 1021/1-2	Nessuna combustione/ No ignition	
Ancoraggio rifinitone/ Finish locking	ISO 11644	≥3,0	N/cm ²
Fatica a flessione/ Crocking fatigue	ISO 5402	≥50.000	Cicly/ Cycles
Solidità alla luce/ Solidity in light	ISO 105-B02	>4	Blu / Blue
Invecchiamento da calore/ Heat ageing	ISO 17228	≥4	Grigi / Gray




Vermiglo 1529
Pant. 18-1762



Safari 1516
Pant. 16-1346



Sangria 1531
Pant. 19-1532




Borgogna 1532
Pant. 19-1627



Natura 1552
Pant. 16-0742



Bouganville 1535
Pant. 18-2527



Tangerino 1522
Pant. 18-1454




Senape 1514
Pant. 16-0952



Limone 1557
Pant. 14-0755




Foglia 1554
Pant. 15-0336



Prussia 1554
Pant. 15-0336




PEgeo 1542
Pant. 19-4241




Oltremare 1507
Pant. 19-4014




Cadetto 1541
Pant. 18-4217




Avana 1549
Pant. 17-1310



Polvere 1549
Pant. 16-5804



Ippopota, o 1520
Pant. 18-0306



Nero 1501
Pant. 19-0000